

Maszty exclusive to maszty o aluminiowym profilu cylindrycznym o stałej średnicy na całej wysokości rury masztowej.

Ekspozycja flagi:  
uzależniona od  
podmuchów wiatru



Mocowanie flagi:  
ślizgi w kanale linowym,  
karabińczyki  
(dołączone do flagi),  
obciążnik

Wznoszenie  
i opuszczanie flagi:  
przy pomocy  
pętli linowej  
oraz mechanizmu  
korbowego [75/93 mm]  
lub linki  
i wciągarki [101 mm]


PROFIL MASZTU:  
Rura cylindryczna  
z kanałem linowym

ANODOWANIE:  
20 mikronów

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:  
min. 3 mm [75/93 mm]  
min. 3,5 mm [101 mm]

## ■ DOSTĘPNE AKCESORIA


ZWIĘCZENIA		WAGA [kg]
1	Alutop - płaski daszek	0,21
2	Kula złota (mosiężna) opcja do płaskiego daszku	0,22
3	Kula srebrna (aluminiowa) opcja do płaskiego daszku	0,16
4	Kula czarna (tworzywowa) opcja do płaskiego daszku	0,142

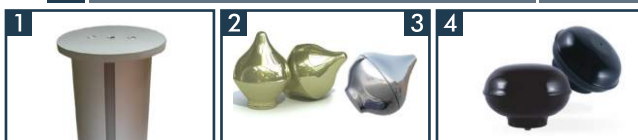

MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI		WAGA [kg]
1	Linka stalowa w oplocie PCV (pętla linowa)	0,02 / mb
2	Mechanizm korbowy [opcja tylko dla masztów 75 lub 93 mm]	0,086
3	Wciągarka [opcja tylko dla masztów 101 mm] + linka (kevlar)	0,915
4	Obciążnik ślizgowy [75/93 mm]	0,5
5	Obciążnik ślizgowy [101 mm]	0,8
6	Ślizgi montowane w kanale linowym	0,024



POSADOWIENIE		WAGA [kg]
1	Wspornik zawiasowy 75/93/101 mm Tuleja osadza, montaż na fundamencie / część górna + dolna	7,95/9,55 /14,75
2	Podstawa przenośna (na płyty chodnikowe 50x50cm) Montaż z górną częścią wspornika zawiasowego	18,6
3	Tuleja osadza 75/93 mm Montaż na fundamencie	1 / 1,6

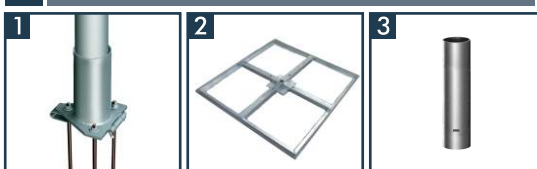

Wysokość [m]	5		6		7		8			9		10		12
Ilość segmentów [szt.]	1		1		1		1			1		1		1
Średnica segmentów [mm]	75	93	75	93	75	93	75	93	101	93	101	93	101	101
Waga netto bez akcesoriów [kg]	13,2	17	15,1	20,3	16,8	23,7	21,1	27,1	32,6	30,5	36,7	33,9	40,7	48,84
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]		1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]		1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]		1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]			1,5x4 [6 m <sup>2</sup> ]	1,5x5 [7,5 m <sup>2</sup> ]	1,5x4 [6 m <sup>2</sup> ]	1,5x5 [7,5 m <sup>2</sup> ]	1,5x5 [7,5 m <sup>2</sup> ]
Rożmiar opakowania [cm] ±1cm	560x12x12		660x12x12		760x12x12		860x12x12			960x12x12		1060x12x12		1260x12x12
+wspornik zawiasowy	510x32x30		610x32x30		710x32x30		810x32x30			910x32x30		1010x32x30		1210x32x30