

Maszty stożkowe to jednoelementowe maszty  
o aluminiowym profilu rury zwężającym się z dołu ku górze

## ■ DOSTĘPNE AKCESORIA

Ekspozycja flagi:  
cały maszt obraca się  
zgodnie z kierunkiem  
wiatru,  
flaga jest  
stale rozpostarta

Mocowanie flagi:  
ramię banneru,  
ślizgi w prowadnicy,  
obciążnik ślizgowy

Wznoszenie  
i opuszczanie flagi:  
przy pomocy  
linki wewnątrz masztu  
oraz wciągarka



PROFIL MASZTU:  
Stożek aluminiowy

ANODOWANIE:  
20 mikronów

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:  
3 mm


ZWIĘCZENIA		WAGA [kg]
1	Kula złota (mosiężna) opcja do głowicy obrotowej	0,22
2	Kula srebrna (aluminiowa) opcja do głowicy obrotowej	0,16
3	Kula czarna (tworzywowa) opcja do głowicy obrotowej	0,142



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI		WAGA [kg]
1	Linka stalowa w oplocie z PCV z krętlikiem	0,02 / mb + 0,06
2	Wciągarka	0,915
3	Ramię masztu obrotowego	1,36
4	Obciążnik ślizgowy masztu obrotowego	1,3
5	Ślizgi montowane w kanale linowym	0,024



POSADOWIENIE		WAGA [kg]
1	Wspornik zawiasowy obrotowy 100/145 mm Integralna część masztu + dolna część	11,95/19,55
2	Podstawa przenośna (na płyty chodnikowe 50x50cm)	18,6

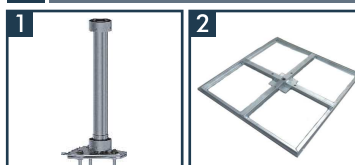

Wysokość [m]	5	6	7	8	9	10	12
Ilość segmentów [szt.]	1	1	1	1	1	1	1
Średnica masztu (góra/dół) [mm]	60/100	60/100	60/100	60/100	60/145	60/145	60/145
Waga netto bez akcesoriów [kg]	14	14	16	23,14	28,64	32,25	38,6
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]
Rozmiar opakowania [cm] ±5%	510x15x15	610x15x15	710x15x15	810x15x15	910x20x20	1010x20x20	1210x20x20
+wspornik zawiasowy	510x32x30	610x32x30	710x32x30	810x32x30	910x32x30	1010x32x30	1210x32x30